



OERBY GROUP®



EDUCATION 2020

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕБЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ



www.oerby.ru



Оглавление.

Пятиугольная парта.....	4
Шестиугольная парта.....	10
Парта с полкой для клавиатуры.....	16
Стандартная парта.....	22
Парта-трапеция.....	28
Рабочие станции для инженерных классов.....	34
Складные парты.....	40
Рабочие станции для преподавателя.....	46
Системы хранения для учебных помещений.....	52
Кресла и стулья.....	58
Бескаркасная мебель.....	62
Мягкая мебель.....	66
Мебель для администрации и преподавательского состава.....	70
Услуги и сервис.....	76

Пятиугольная
парта





Пятиугольная парта.

Позволяет избежать рутинной классической обстановки классных комнат, предоставляя учащимся приобретать знания в чем-то новом и современном. Мебель из концепта Oerby Education так же освобождает немало пространства для активного развития обучающихся за счет своей компактности.

Цвет кромки.

Для данной парты предусмотрены несколько цветовых решений кромки столешницы: красный, синий, зеленый, желтый.


Опоры.

Для данной парты предусмотрены два вида опор: тубулярные опоры, опоры на колесиках.





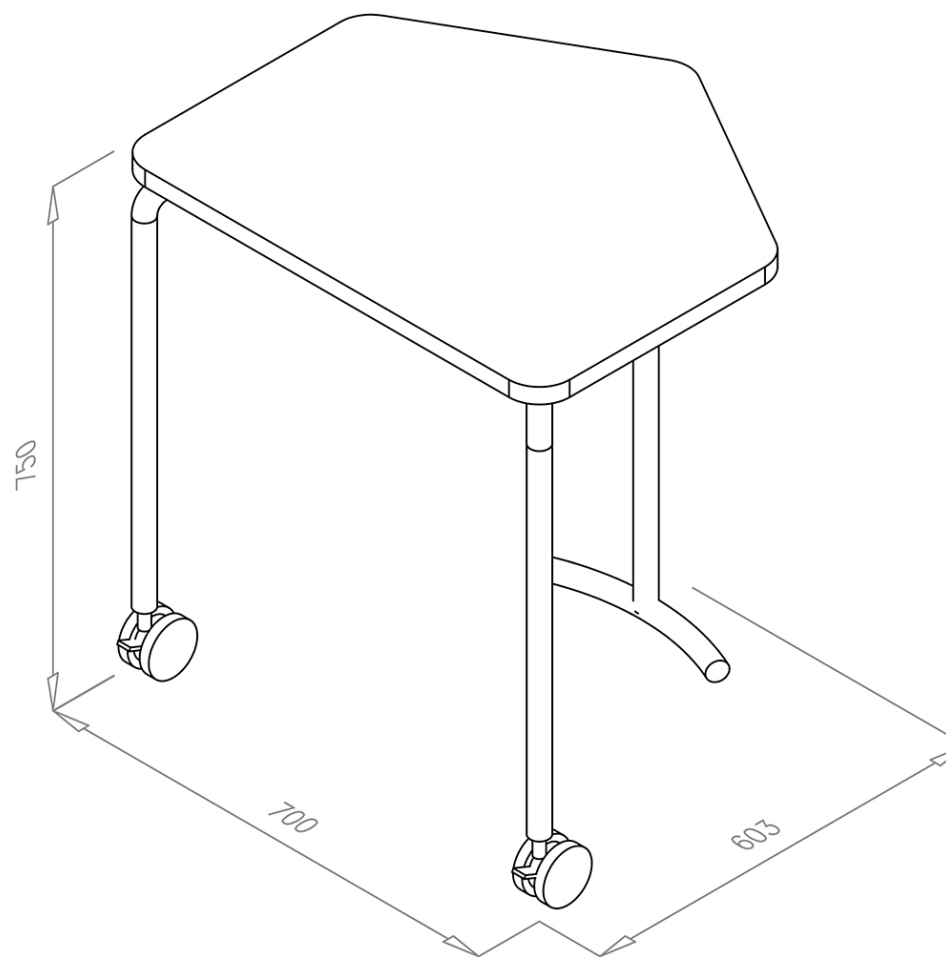

**Материал столешницы.**

Экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита.

Базовый элемент металлокаркаса.

Опора изготовлена из изогнутой трубы круглого сечения диаметром 30 мм / трубы круглого сечения диаметром 60 мм.

Основание опоры.

Усиленные двухколёсные опоры / пластиковые подпятники.

Обработка торцевых поверхностей.

Кромка ПВХ 2 мм.

Цветовой диапазон столешницы.

Базовые: белый, серый. Заказные: венге, шамони, ольха, орех, каштан, RAL.

Цветовой диапазон кромки.

Базовые: красный, зеленый, желтый, синий. Заказные: RAL.

Цветовой диапазон опоры.

Базовые: белый, серый. Заказные: RAL.

Габаритные размеры.

700 x 603 x 750 мм.

Толщина столешницы.

25 мм.

Шестиугольная
парта





Шестиугольная парта.

Очень важно, как можно раньше научить человека работать в команде, в том числе для достижения образовательных целей. Концепт Oerby Education позволяет превратить классический класс-рум в помещение для работы в парах, квартетах и т. д. Легкоподъемность и мобильность образовательной мебели являются ключевыми моментами концепта.

Цвет кромки.


Для данной парты предусмотрены несколько цветовых решений кромки столешницы: красный, синий, зеленый, желтый.


Опоры.

Для данной парты предусмотрены два вида опор: тубулярные опоры, опоры на колесиках.





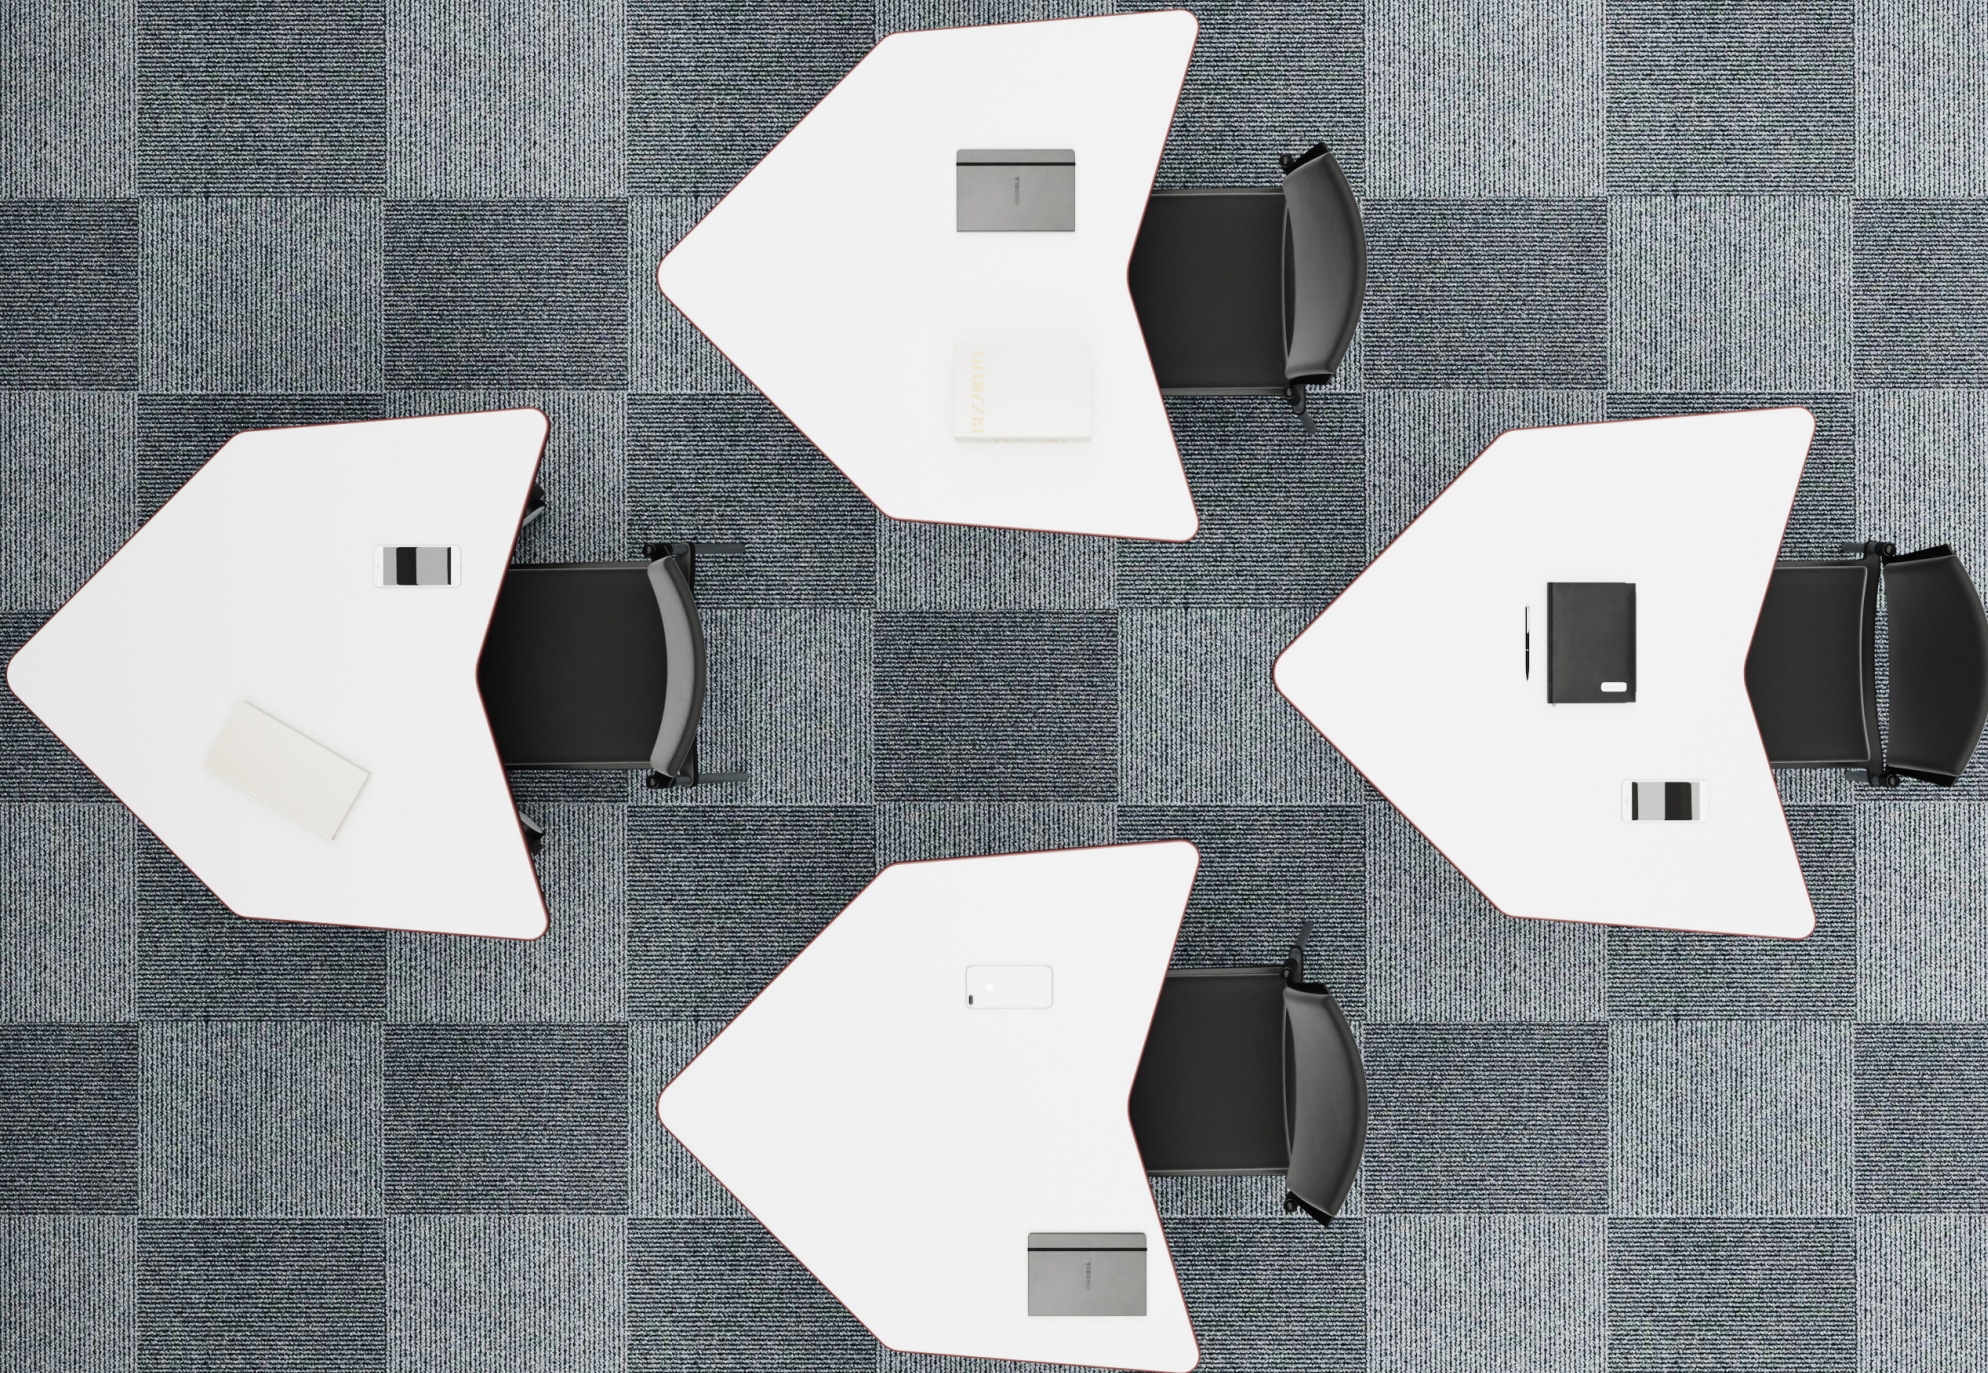

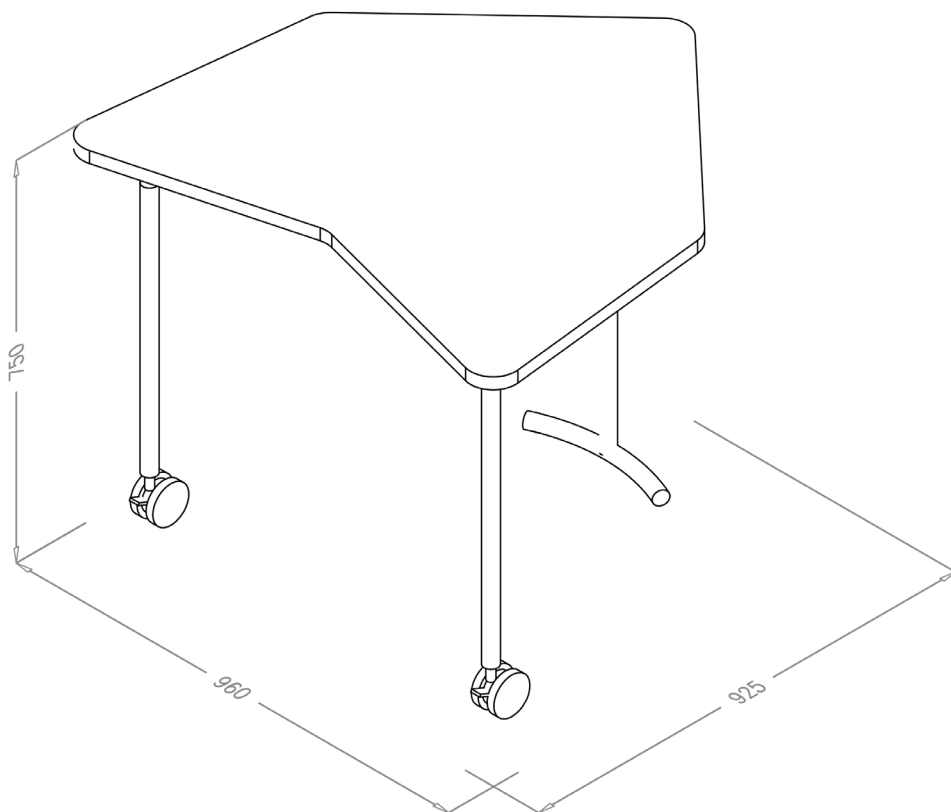

Цветовой диапазон столешницы.

Базовые: белый, серый. Заказные: венге, шамони, ольха, орех, каштан, RAL.

Цветовой диапазон кромки.

Базовые: красный, зеленый, желтый, синий. Заказные: RAL.

Цветовой диапазон опоры.

Базовые: белый, серый. Заказные: RAL.

Габаритные размеры.

960 x 925 x 750 мм.

Толщина столешницы.

25 мм.

Материал столешницы.

Экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита.

Базовый элемент металлокаркаса.

Опора изготовлена из изогнутой трубы круглого сечения диаметром 30 мм / трубы круглого сечения 60 диаметром мм.

Основание опоры.

Усиленные двухколёсные опоры / пластиковые подпятники.

Обработка торцевых поверхностей

Кромка ПВХ 2 мм.

Парта с полкой для
клавиатуры





Парта с полкой для клавиатуры.

Парта одноместная с выдвижной полкой для клавиатуры. Основа парты металлокаркас с перфорированной передней панелью. Данная парта так же отличается легкостью и мобильностью. При необходимости комбинируется с мобильными перегородками.

Выдвижная полка.

Выдвижная полка для клавиатуры с пластиковым нескользящим покрытием на металлических подвесных кронштейнах.

Опоры.

Для этой парты предусмотрены металлические U-образные и O-образные опоры сечением 40x40 / 50x20 / 60x30.

$$U(x) = \begin{cases} U_0 & 0 \leq x \leq L \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$

$$hf = h \frac{c}{\lambda} \quad \lambda_{\text{particle}} = \frac{h}{p}$$

$$\Delta x \cdot \Delta p > h$$

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} [E - U] \psi = 0$$

$$E = \frac{p^2}{2m}$$

$$b = \sqrt{\frac{8\pi^2 m (U_0 - E)}{h^2}}$$

$$\psi_{\text{top}} = \frac{h}{e} f - \frac{\phi}{e} \quad V(r) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}$$


$$Ae^{ikx} + Be^{-ikx} : x < 0$$

$$Ce^{ikx} : 0 \leq x \leq L$$


$$De^{ikx} : x > L$$

Quantum Theory



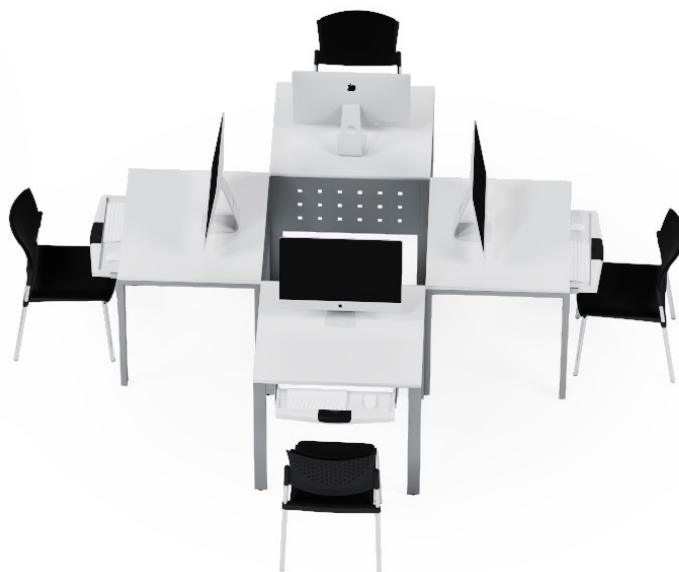

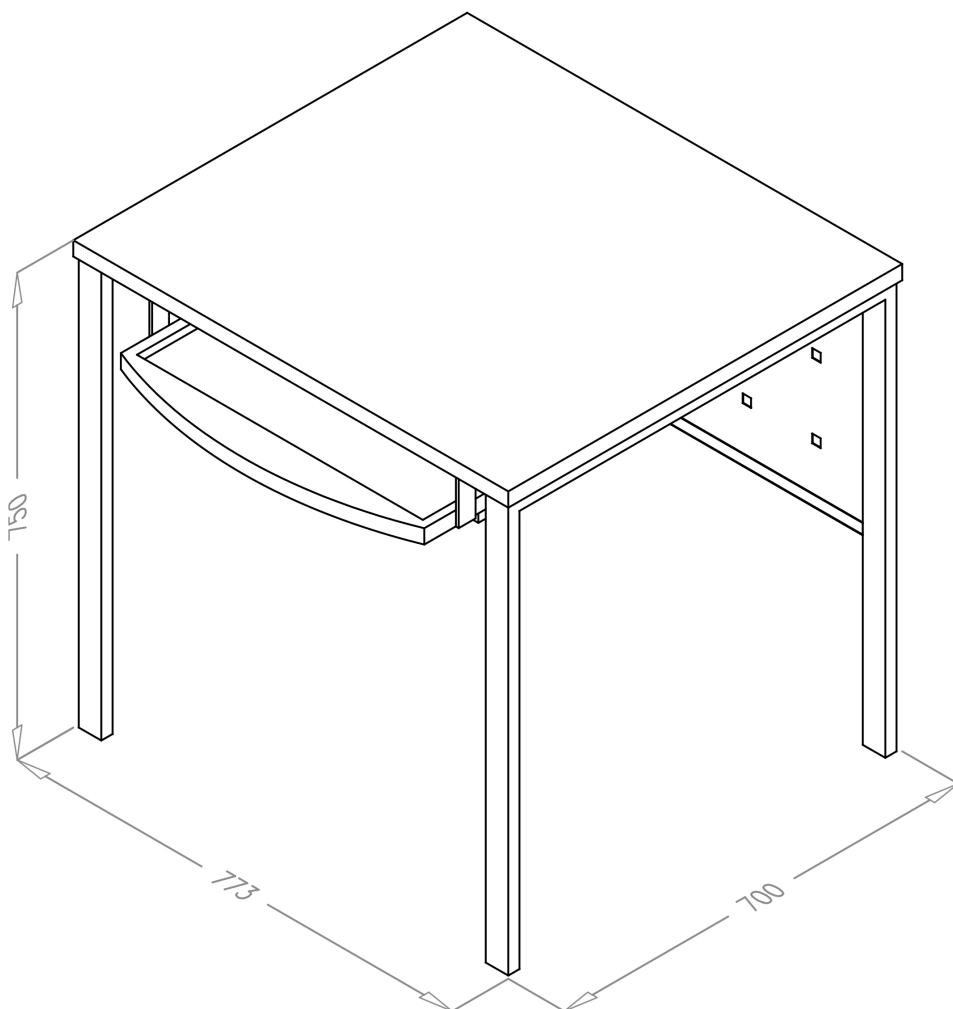

**Материал столешницы.**

Экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита.

Базовый элемент металлокаркаса.

U-образная опора изготовлена из трубы прямоугольного сечения 40x40 / 50x20 / 60x30 мм.

Основание опоры.

Пластиковые подпятники.

Обработка торцевых поверхностей.

Кромка ПВХ 2 мм.

Цветовой диапазон столешницы.

Базовые: белый, серый. Заказные: венге, шамони, ольха, орех, каштан, RAL.

Цветовой диапазон кромки.

Базовые: красный, зеленый, желтый, синий. Заказные: RAL.

Цветовой диапазон опоры.

Базовые: белый, серый. Заказные: RAL.

Габаритные размеры.

773 x 700 x 750 мм.

Толщина столешницы.

25 мм.

Стандартная
парта





Стандартная парта.

Двухместная стандартная парта для образовательных учреждений. Почти как в детстве, только надежнее и современнее.


Передняя панель.

Передняя панель из перфорированного металла для эстетического вида и увеличения надежности конструкции. Возможен вариант без панели.


Опоры.

Для этой парты предусмотрены металлические U-образные, А-образные и О-образные опоры сечением 40x40 / 50x20 / 60x30.



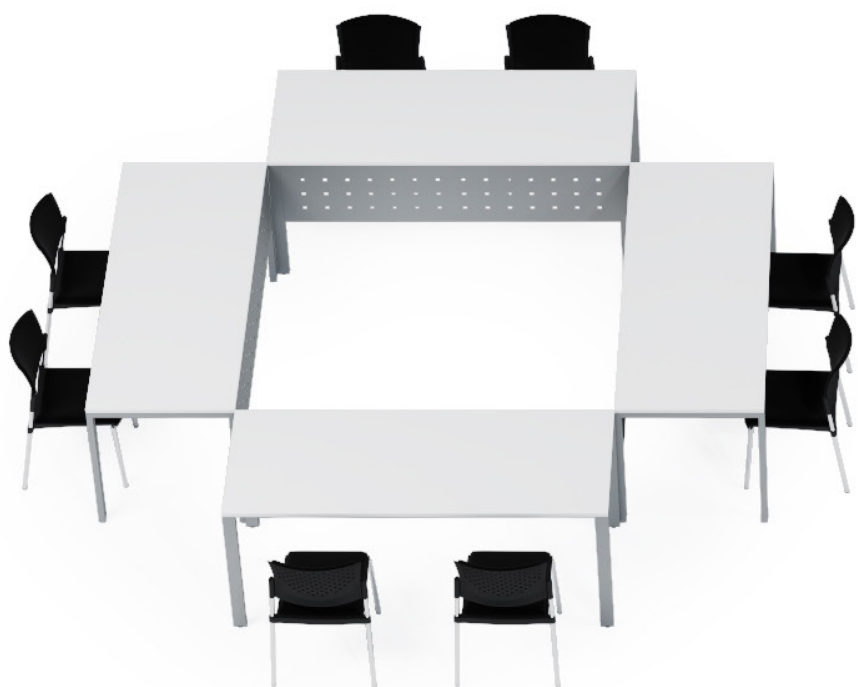

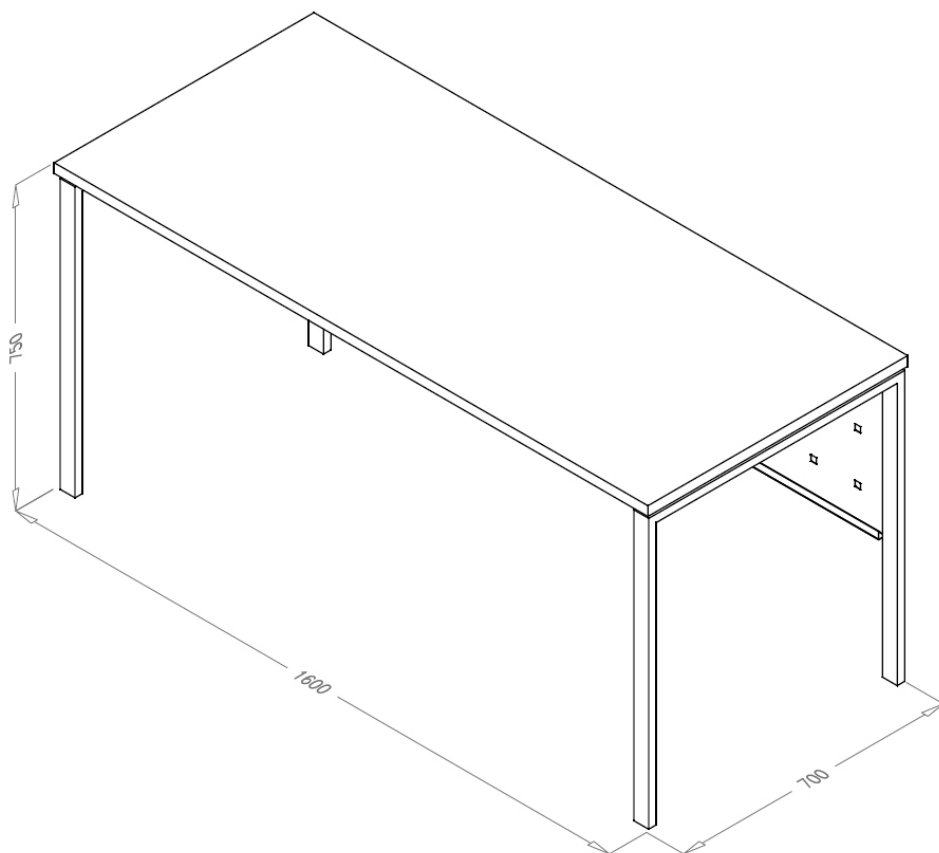

**Материал столешницы.**

Экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита.

Базовый элемент металлокаркаса.

U-образная опора изготовлена из трубы прямоугольного сечения 40x40 / 50x20 / 60x30 мм.

Основание опоры.

Пластиковые подпятники.

Обработка торцевых поверхностей.

Кромка ПВХ 2 мм.

Цветовой диапазон столешницы.

Базовые: белый, серый. Заказные: венге, шамони, ольха, орех, каштан, RAL.

Цветовой диапазон кромки.

Базовые: красный, зеленый, желтый, синий. Заказные: RAL.

Цветовой диапазон опоры.

Базовые: белый, серый. Заказные: RAL.

Габаритные размеры.

1600 x 700 x 750 мм.

Толщина столешницы.

25 мм.

Трапеция





Трапеция.

Парта с необычной геометрией, позволяющая организовать пространство для работы в коллективе. При необходимости, парту возможно укомплектовать различными видами оборудования предназначенного для работы с современными гаджетами.

Передняя панель.

Передняя панель из перфорированного металла для эстетического вида и увеличения надежности конструкции. Возможен вариант без панели.


Опоры.

Для этой парты предусмотрены металлические U-образные, А-образные и О-образные опоры сечением 40x40 / 50x20 / 60x30.


Цвет кромки.

Для данной парты предусмотрены несколько цветовых решений кромки столешницы: красный, синий, зеленый, желтый.



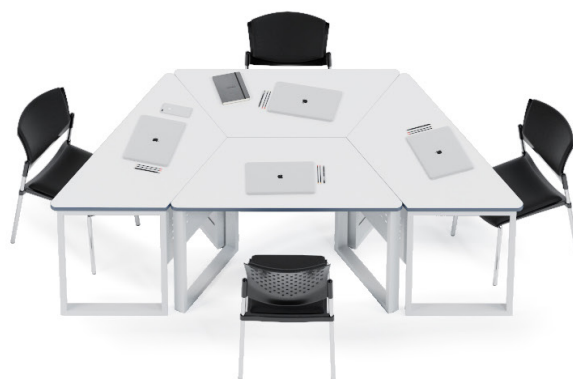

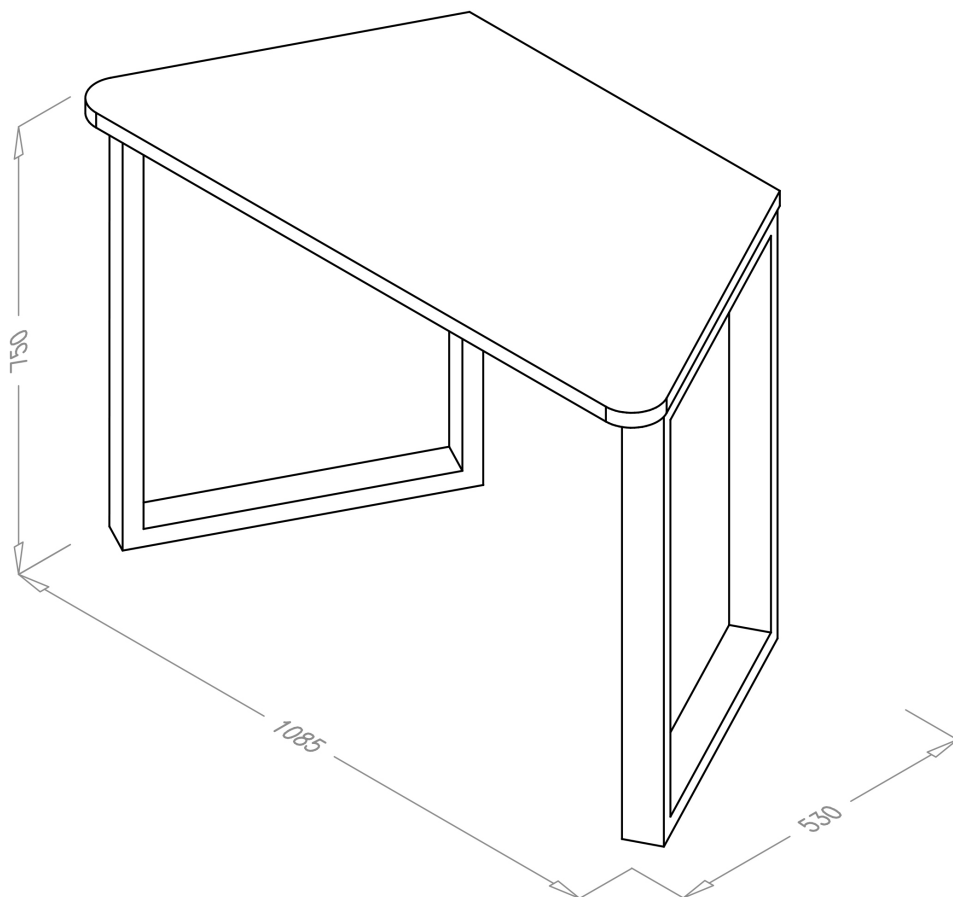

**Материал столешницы.**

Экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита.

Базовый элемент металлокаркаса.

U-образная опора изготовлена из трубы прямоугольного сечения 40x40 / 50x20 / 60x30 мм.

Основание опоры.

Пластиковые подпятники.

Обработка торцевых поверхностей.

Кромка ПВХ 2 мм.

Цветовой диапазон столешницы.

Базовые: белый, серый. Заказные: венге, шамони, ольха, орех, каштан, RAL.

Цветовой диапазон кромки.

Базовые: красный, зеленый, желтый, синий. Заказные: RAL.

Цветовой диапазон опоры.

Базовые: белый, серый. Заказные: RAL.

Габаритные размеры.

1085 x 530 x 750 мм.

Толщина столешницы.

25 мм.

Рабочие станции для
инженерных классов





Рабочие станции для инженерных классов.

Особенность системы в монолитном металлокаркасе, позволяющий выстраивать в ряд бесконечно много учебных мест. Пользуются популярностью для оснащений инженерных классов и библиотечных зон. Прекрасно подходят для размещения оргтехники, оборудования предназначенного для работы с современными гаджетами.

Тканевые экраны.

Рабочее пространство на две стороны разделяют тканевые экраны на металлических кронштейнах. Цветовой диапазон экранов неограничен.


Опоры.

Для этой парты предусмотрены металлические U-образные, А-образные и О-образные опоры сечением 40x40 / 50x20 / 60x30.





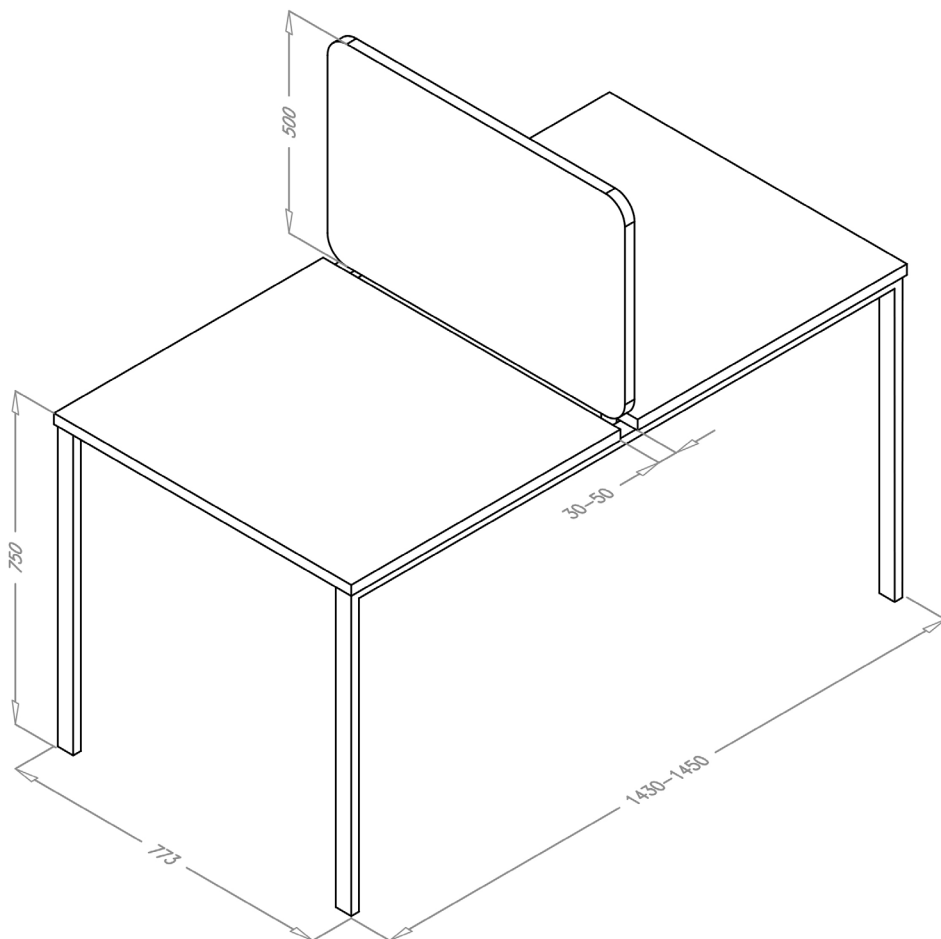

**Материал столешницы.**

Экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита.

Базовый элемент металлокаркаса.

U-образная опора изготовлена из трубы прямоугольного сечения 40x40 / 50x20 / 60x30 мм.

Основание опоры.

Пластиковые подпятники.

Обработка торцевых поверхностей.

Кромка ПВХ 2 мм.

Габаритные размеры.

1085 x 530 x 750 мм.

Толщина столешницы.

25 мм.

Складные парты





Складные парты.

Каркас для складного стола представляет собой сборно-разборную конструкцию на Т-образных опорах с металлической траверсой прямоугольного сечения. Данный каркас предназначен для создания мобильного рабочего места, при этом он позволяет хранить неиспользуемый рабочий стол в сложенном состоянии при ограниченном пространстве.

Передняя панель.

Парта оснащена передней панелью. Возможен вариант без панели.

Кабель-менеджмент.

Стол оснащен лотком для аккуратного хранения кабелей и проводов.

Складной механизм.

Стол оснащен двумя складными механизмами для поднятия столешницы в вертикальное положение, что позволяет экономить пространство.


Соединительный механизм.

Возможность соединять столы между собой для организации конференционной рабочей зоны.







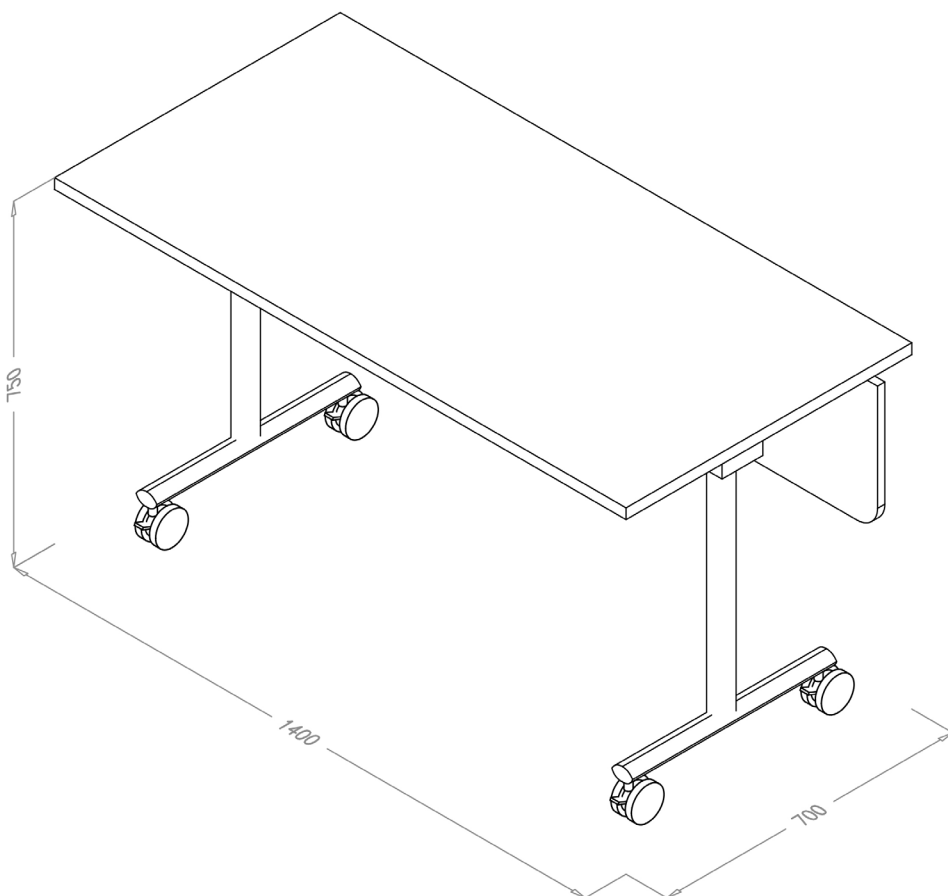

Материал столешницы.

Экологически чистая высокопрочная ламинированная (ЛДСП) плита.

Базовый элемент металлокаркаса.

Металлическая труба, диаметром 50 мм.

Основание опоры.

Колесики с фиксаторами.

Обработка торцевых поверхностей.

Кромка ПВХ 2 мм.

Цветовой диапазон столешницы.

Базовые: белый, серый. Заказные: венге, шамони, ольха, орех, каштан, RAL.

Цветовой диапазон кромки.

Базовые: красный, зеленый, желтый, синий. Заказные: RAL.

Цветовой диапазон опоры.

Базовые: белый, серый. Заказные: RAL.

Габаритные размеры.

1400 x 700 x 750 мм.

Толщина столешницы.

25 мм.

Рабочие станции для преподавателей













$$\frac{du}{dx} = \frac{du}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$$

Gottfried Wilhelm Leibniz

Maria Theresia Agnesi

$$f(x) = x^2$$
$$\int \sin x \, dx = -\cos x + c$$

$$\int_a^b f'(x) \, dx = f(b) - f(a)$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx$$

$$\frac{df(x)}{dz}$$

Calculus

$$x^2 - 3x - 4 = 0$$
$$4x^2 - 3x - 1 = 0$$

$$\int f(x) \, dx$$

$$\frac{1}{F} = (d_1) T^{\frac{1}{2}} AB - (d_2) T^{\frac{1}{2}} CD$$

$$-(c_4)(T_0 - T)$$

$$\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ or } x + \frac{b}{2a} = -\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (x+h, f(x+h))$$

$$\int f(t) \, dt = f(x)$$


$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - f \frac{dx}{dt} + A \sin(\omega t)$$

$$y' = V, \text{ and } V' = -ky - fv + A \sin(\omega t)$$
$$f(x-h) - f(x)$$

$$\hat{y} = a$$



$$b = r \frac{S_y}{S_x}$$



$$P(A/B) = P(A)P(B)$$
$$P = 1 - P(A/B)$$

Системы хранения для учебных помещений













Кресла и стулья





Для преподавателей.



EDU TE01



EDU TE02



EDU TE03



EDU TE04



EDU TE05



EDU TE06



EDU TE07



EDU TE08



EDU TE09



EDU TE05

Для учеников.



EDU ST01



EDU ST02



EDU ST03



EDU ST03



EDU ST04



EDU ST05



EDU ST03



EDU ST06



EDU ST07



EDU ST08

Бескаркасная мебель





Бескаркасные кресла-мешки и пуфы.

Бескаркасная мебель с широким спектром цветовой палитры. Стандартные размеры мешка «Груша» 75х85х125 см. «Груша» является самой продаваемой моделью бескаркасных кресел. Стандартный размер кубического пуфа 40х40х40см. Идеально подходит для помещений небольших площадей.

Материалы.

Материал внешнего чехла — высокопрочный, износостойкий и непромокаемый Оксфорд с плотностью 600dpu. Такие характеристики позволяют не бояться порвать или испачкать пуфик. При наличии каких-либо загрязнений его достаточно протереть влажной салфеткой. Полистирольный наполнитель, за счет малого размера преобладающей фракции (2-5 мм), обеспечивает минимальную скорость усадки (потери объема) бескаркасной мебели и обеспечивает ярко выраженный эффект «обтекания» сидящего на конечном изделии человека.





Мягкая мебель





EDU SF01



EDU SF02



EDU SF03



EDU SF04



EDU SF05

Мебель для администрации и
преподавательского состава















115088, Москва, ул. Южнопортовая,
д. 7, стр. 7, офис 307
Тел.: 8-495-647-48-47
info@oerby.ru



www.oerby.ru